



Novacor Risque & Rabisque

Novacor Risque & Rabisque é uma inovação que permite riscar, rabisquear, fazer anotações com canetas à base de água devido a uma película que protege a pintura original da parede. Assim, podemos esperar o uso da criatividade em grandes áreas que podem ser apagadas facilmente diversas vezes. Trata-se de um revestimento de poliuretano transparente e bicomponente base água, o baixo odor possibilita a utilização do ambiente interno em menos tempo. Perfeito para o uso em paredes lisas coloridas ou brancas em residências, escolas, instalações comerciais e profissionais como escritórios, salas de reuniões, universidades, hotéis, laboratórios e restaurantes.

Acabamento

Brilhante

Quantidade de Cores

Incolor / Transparente

Rendimento

40 a 50 m² por demão
(KIT comp. A + B)

Demão

Rolo de lâ/pincel: 2 demãos
Pistola: 2 demãos
(pressão 40-50 PSI)

Secagem

Ao toque: 4 horas
Entre demãos: 7 a 8 horas
Final: 8 a 10 horas

Vida Útil da Catálise

3 horas (a 25°C)

Aplicação

Interior

Embalagens

Kit Ready Mix (produto catalisável):
Componente A (2,7L) e
Componente B (0,9L)

Linha Premium

Aplicação Interior Acabamento Brilhante

- Produto exclusivo no mercado
- Facilita o processo criativo
- Fácil de aplicar
- Fácil de apagar
- Transforme a parede em um quadro de escrever
- Ideal para residências, escolas, instalações comerciais e profissionais (escritórios, universidades, hotéis, laboratórios e restaurantes. Paredes coloridas ou brancas)

Metalatex Litoral Sem Cheiro

Tinta de alta qualidade à base de resina acrílica e acabamentos acetinado e fosco, indicada para áreas externas e internas ou para aplicação em superfícies que apresentem umidade excessiva, pois contém poderoso algicida e anti-mofo. Mantém as cores firmes por mais tempo e não desbota, pois resiste à ação do sol pela exposição aos raios U.V.

Metalatex Litoral Sem Cheiro reforça o compromisso e respeito da Sherwin-Williams com o meio ambiente, pois foi desenvolvido com matérias-primas de alta tecnologia, permitindo que a pintura seja feita em áreas internas ocupadas, garantindo que o ambiente permaneça sem cheiro em até três horas após aplicação. Sem cheiro, alta resistência a desbotamento de cores, sol e chuva, umidade e maresia, contém fungicida e algicida.

Acabamento

Conforme cartela de cores nos acabamentos acetinado e fosco.

Secagem

Ao toque: 30 a 60 minutos.
Entre demãos: 2 a 4 horas.
Final: 4 horas.

Embalagem

Lata (18L)
Lata (16L)*
Galão (3,6L)
Galão (3,2L)*

*embalagens disponíveis somente no Sistema Tintométrico Color acabamento acetinado

Aplicação / Diluição

Demãos: 2 a 3 demãos.
Ferramentas:
Rolo de lâ ou pincel:
30% de água limpa para todas as demãos.
Pistola:
35% de água limpa.

Rendimento Aproximado

Lata (18L) = 225m² a 325 m² por demão.
Lata (16L) = 212m² a 289 m² por demão.
Galão (3,6L) = 45m² a 65 m² por demão.
Galão (3,2L) = 42m² a 58 m² por demão.

Linha Premium

Aplicação Exterior / Interior Acabamento Acetinado/Fosco

- Contém Fungicida e Algicida
- Alta resistência a:
 - Desbotamento de Cores
 - Sol e Chuva
 - Umidade e Maresia

Branco 00 (A) 31 (F)	Gelo 18 (A)
Palha Baumã 04 (A) (F)	Pérola Guarijá 02 (A)
Areia Genipabu 17 (A) (F)	Amarelo Camburi 9 (A) 09 (F)
Amarelo Garopaba 54 (A)	Verde Palupara 06 (A)
Verde Itacaré 52 (A) (F)	Verde Pernambuco 02 (F)
Laranja Gaipe 60 (A) (F)	Terracota 21 (A) (F)
Azul Iha Bela 39 (A)	Lilás Carimbão 22 (A)



Novacor Extra 500m²

A Tinta Acrílica indicada para exteriores e interiores, com nova formulação que rende até 100 m² por demão/galão 3,6 L. Por ser cheiro, permite que a pintura seja feita em áreas internas ocupadas e garante que o ambiente permaneça sem cheiro* em até 1 hora após aplicação.

* Seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo-se o ambiente ventilado, após 1 hora da aplicação, o cheiro característico da tinta é praticamente imperceptível.

Importante: a base deverá ser utilizada somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin-Williams.

Rendimento

Lata (18L) = 400m² a 500 m² por demão.
Lata (16L) = 350m² a 440 m² por demão.
Galão (3,6L) = 80m² a 100m² por demão.
Galão (3,2L) = 70m² a 88 m² por demão.

Demão

2 a 3 demãos

Secagem

Ao toque: 30 min
Entre demãos: 2 a 4 horas
Final: 4 horas

Diluição

Pintura/repintura:

Acabamento fosco 50% de água limpa


Acabamentos acetinado e semibrilho 30% de água limpa

Linha Standart

Aplicação Interior / Exterior Acabamento S.Brilho/Fosco/Acet.

- Super Cobertura até 500 m²
- Extra Rendimento

Branco - 31 (AC - SB - FO)	Bianco Serenio - 95 (AC - FO)	Gelo - 57 (AC - SB - FO)
Palha - 69 (SB - FO)	Pérola - 72 (AC - SB - FO)	Marfim - 66 (SB - FO)
Erva Doce - 96 (AC - SB - FO)	Areia - 11 (FO)	Camurça - 34 (FO)
Amarelo Canário - 05 - (FO)	Amarelo Sol - 13 (FO)	Tangerina 14 - (FO)
Vermelho Cereja - 16 (FO)	Verde Itacaré - 88 (SB - FO)	Verde Limão - 17 (FO)
Verde Primavera 29 - (FO)	Terracota Natural - 10	Azul Serenio - 18 (SB - FO)
Azul Índigo - 15 (FO)		

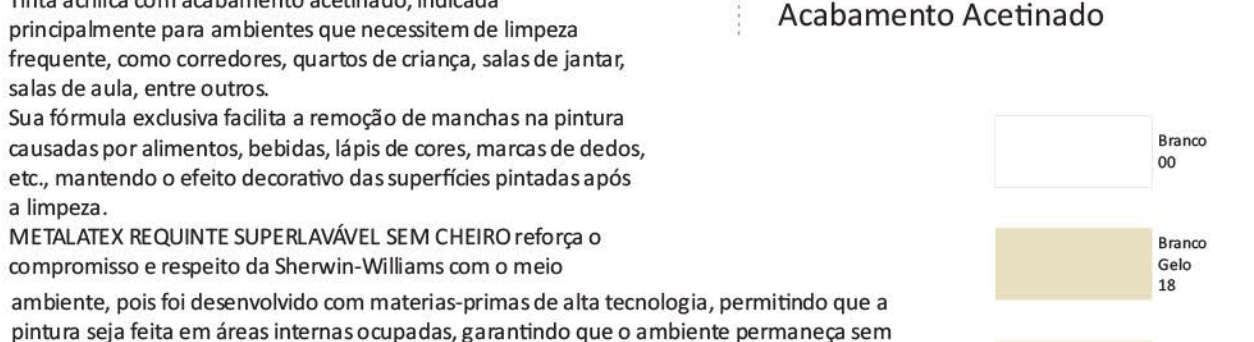

Metalatex Requite

Tinta acrílica com acabamento acetinado, indicada principalmente para ambientes que necessitem de limpeza frequente, como corredores, quartos de criança, salas de jantar, salas de aula, entre outros.

Sua fórmula exclusiva facilita a remoção de manchas na pintura causadas por alimentos, bebidas, lápis de cores, marcas de dedos, etc., mantendo o efeito decorativo das superfícies pintadas após a limpeza.

METALATEX REQUITE SUPERLAVÁVEL SEM CHEIRO reforça o compromisso e respeito da Sherwin-Williams com o meio ambiente, pois foi desenvolvido com matérias-primas de alta tecnologia, permitindo que a pintura seja feita em áreas internas ocupadas, garantindo que o ambiente permaneça sem cheiro* em até 3 horas após a aplicação.

Importante: A base deverá ser utilizada somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin-Williams.

* Seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo-se o ambiente ventilado, após 3 horas da aplicação, o cheiro característico da tinta é praticamente imperceptível.

Cores

Ready mix: Conforme cartela de cores no acabamento acetinado.

Base: Conforme cartela de cores do Sistema Tintométrico.

Rendimento Aproximado

Lata (18L) - 225m² a 325m² / demão.
Lata (16L)* - 210m² a 290m² / demão.
Galão (3,6L) - 45m² a 65m² / demão.
Galão (3,2L)* - 42m² a 58m² / demão.
Quarto (800ml)* - 10m² a 14m² / demão.

Aplicação / Diluição

Demãos:

2 a 3 demãos.

Ferramentas:

Rolo de lâ ou pincel.

Diluição para aplicação:

30% de água limpa para todas as demãos.

Ferramentas:

Pistola.


Diluição para aplicação:

35% de água limpa.

Linha Premium

Aplicação Exterior / Interior Acabamento Acetinado

Branco 00	Branco Gelo 18
Bianco Serenio 95	Erva Doce 96
Pérola 23	Verde Eco 61
Laranja 22	Rosa Babel 03
Rosa Soft 64	Vanila 59

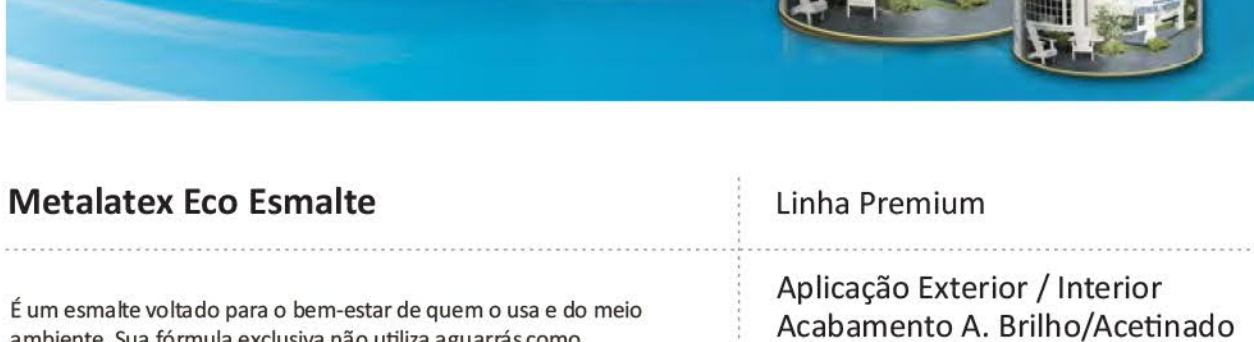

Metalatex Eco Esmalte

É um esmalte voltado para o bem-estar de quem o usa e do meio ambiente. Sua fórmula exclusiva não utiliza aguarás como solvente, fazendo com que seu grande diferencial seja o baixo odor durante a aplicação.

É prático, fácil de aplicar e tem secagem rápida. Possui ótimo poder de cobertura e seu fino acabamento proporciona embelezamento e proteção de superfícies externas e internas de metais, madeiras (exceto tipo naval) e vimeus.

Por ser à base d'água facilita a limpeza e a reutilização de pincéis e rolos de espuma.

Devido à formulação exclusiva, a linha Metalatex Eco Esmalte possui o maior brilho da categoria e a cor branca não amarela.

Acabamento

Ready Mix: Conforme cartela de cores nos acabamentos alto brilho e acetinado.

Base: Conforme cartela de cores do Sistema Tintométrico Color.

Secagem

Ao toque: 30 minutos.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 5 horas.

Embalagem

Galão (3,6L)
Galão (3,2L)*
Quarto (900ml)
Quarto (800ml)*

*embalagens disponíveis somente no Sistema Tintométrico Color

Rendimento aproximado

Galão (3,6L): 40m² a 55m² por demão.
Quarto (900ml): 10m² a 13m² por demão.
Galão (3,2L): 35m² a 48m² por demão.
Quarto (800ml): 9m² a 11m² por demão.

Aplicação / Diluição

Demãos:

2 a 3 demãos.

Rolo de espuma ou pincel:

1º demão: 20 a 30% de água limpa

2a. e demais demãos: 10 a 20% de água limpa

Pistola: 30% de água limpa.

Linha Premium

Aplicação Exterior / Interior Acabamento A. Brilho/Acetinado

Alto Brilho

Branco 00	Branco Gelo 18
Platina 02	Tabaco 06
Azul Del Rey 18	Preto 21
Marfim 04	Areia 05
Azul França 11	Amarelo Ouro 10
Vermelho 24	Verde Folha 16

Acetinado

Branco 00	Bianco Serenio 11
Areia 05	Platina 03
Cerâmica 04	Marfim 07
Branco Gelo 18	Preto 21

Metalatex Fosco Perfeito

Tinta Acrílica Premium superlavável com um acabamento fosco perfeito que além da excelente cobertura, da alta resistência e durabilidade, secagem rápida e ótimo rendimento, reforça o compromisso e respeito da Sherwin-Williams com o meio ambiente.

Desenvolvida com matérias-primas de alta tecnologia, sua formulação permite que a pintura seja feita em áreas internas ocupadas, garantindo que o ambiente permaneça sem cheiro* em até 1 hora após a aplicação.

*Seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado, após 1 hora da aplicação, o cheiro característico da tinta é praticamente imperceptível.

Importante: a base deverá ser utilizada somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin-Williams.

Rendimento

Lata (18L) = 240m² a 380 m² por demão.
Lata (16L) = 247m² a 337 m² por demão.
Galão (3,6L) = 56m² a 76m² por demão.
Galão (3,2L) = 47m² a 67 m² por demão.

Demão

2 a 3 demãos

Secagem

Ao toque: 30 minutos
Entre demãos: 2 a 4 horas
Final: 4 horas

Diluição

Pintura e repintura: 30 % de água limpa para todas as demãos

Cinza Urbano 70	Azul Mediterrâneo 62	Âmbar 72
Avellã 60	Amêixa 71	Branco 00
Bianco Serenio 95	Palha 15	Areia 07
Pérola 18	Erva Doce 96	Vermelho Rústico 65
Concreto 10	Branco Gelo 03	Marfim 06
Laranja 22	Terracota 41	Mel 52
Verde Eco 61	Vanila 59	

Novacor Piso Ultra

É uma tinta à base de resina acrílica, antiderrapante, indicada para aplicação em superfícies que necessitem de grande resistência ao tráfego de pessoas e automóveis, como pisos cimentados de estacionamentos, garagens, quadras esportivas etc.

Sua fórmula permite resistência a produtos de limpeza, gasolina, graxas e óleos, podendo ser aplicada em pisos de postos de gasolina, oficinas mecânicas, entre outros. Possui excelente durabilidade, grande poder de cobertura e acabamento semibrilho.

Ultra resistência.

Linha Premium

Aplicação Interior / Exterior Acabamento Semi-Brilho

- Rende Mais até 400m²/demão
- Ultrarresistência a:
 - Tráfego de pessoas e automóveis
 - Manchas de óleo, graxa e gasolina

Cores

Conforme cartela de cores no acabamento semi-brilho.

Secagem

Ao toque: 2 horas.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 12 horas.
Tráfego de pessoas: 48 horas.
Tráfego de Veículos: 72 horas.

Embalagem

Lata (18L)
Galão (3,6L)
Quarto (900ml)

Rendimento Aproximado

Lata (18L): 300m² a 400m² por demão.
Galão (3,6L): 60m² a 80m² por demão.
Quarto (900ml): 15m² a 20m² por demão.

Aplicação / Diluição

Demãos:

2 a 3 demãos.

Rolo de lâ ou pincel:

1º demão: 30% a 40% de água limpa.

2º e demais demãos: 30% de água limpa.

Amarelo Demarcação 02
Vermelho Segurança 95
Cinza Chumbo 42
Branco 31
Cinza 41
Azul 21
Concreto 43
Verde 81